


Tecnodry

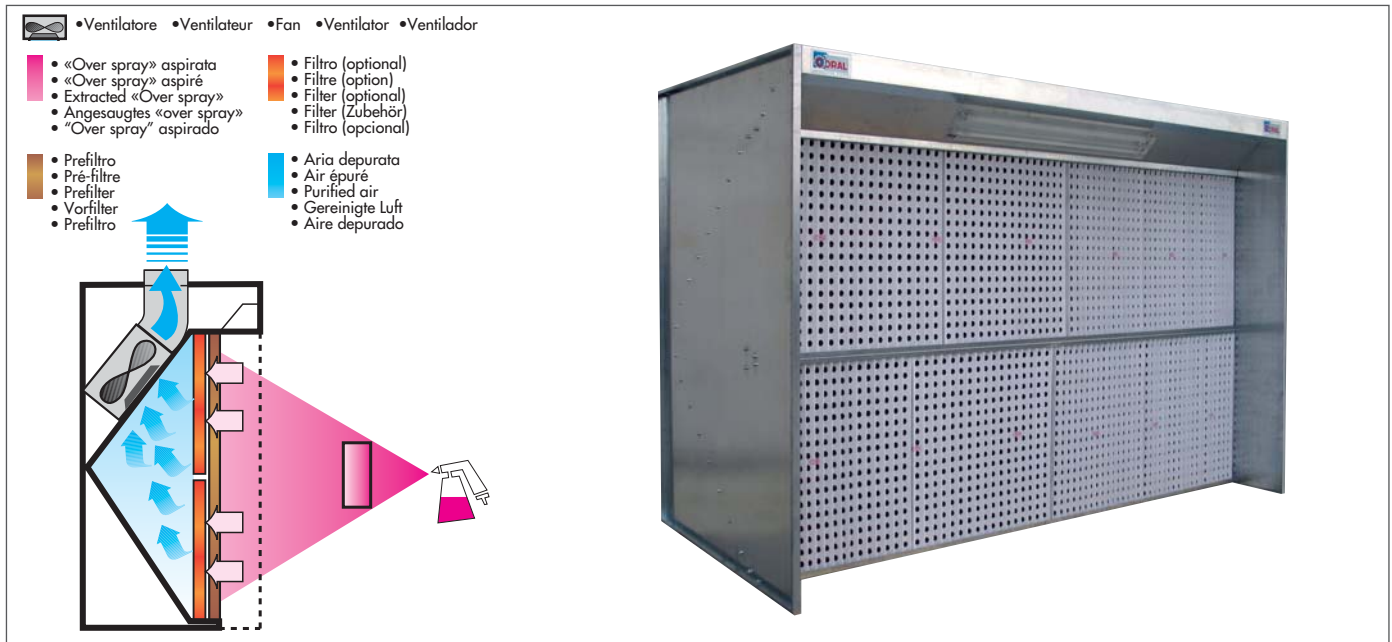

Adatte per verniciatura continua di pezzi anche di grosse dimensioni, con ventilatori dotati di ventola a pale rovesce ad alto rendimento in versione anti-scintilla. Disponibile anche con pareti e tetto prolungate (versione B) che ottimizzano la velocità di captazione alla distanza di 1 mt dal fronte aspirante. Fornite di serie con lampada e di filtro in carta: ulteriore stadio filtrante in fibra di vetro disponibile a richiesta.

Aptes à la peinture continue de pièces y compris de grandes dimensions, avec ventilateurs pourvus de turbine à pales inversées à haut rendement en version antiétincelles. Disponibles également avec parois et toit prolongés (version B) qui optimisent la vitesse de captation à la distance de 1 m du front d'aspiration. Munis de séries avec néon et de filtres en papier: double filtration supplémentaire en fibre de verre disponible sur demande.

Suitable for the continuous painting of large pieces, with fans fitted with a high-performance backward inclined spark proof impeller. Also available with extended walls and roof (version B) which optimize the capture speed at a distance of 1 m from the extracting front. They are supplied fitted as standard with lamp and paper filter; a further filtering stage made of glass fibre is available on request.

Zur Dauerlackierung auch von Gegenständen mit großen Abmessungen geeignet, mit Ventilatoren mit geschlossenem funkengeschützt Laufrad von großer Leistungsfähigkeit ausgestattet. Auch mit verlängerten Wänden erhältlich, die die Auffanggeschwindigkeit in der Entfernung von 1 m von der Ansaugfront optimieren. Serienmäßig mit lampe und Papierfilter geliefert: weiteres Filterstadium in Glasfaser auf Anfrage erhältlich.

Apropiadas para la pintura continua de piezas, incluso de grandes dimensiones, con ventiladores dotados de paletas vueltas de alto rendimiento en version anti-chispas. Disponible también con paredes y techo prolongados (versión B), que llevan a los más altos niveles la velocidad de captación a una distancia de 1 metro desde el frente aspirante. Dotadas de serie de lámpara y filtro de papel: otra fase filtrante de fibra de vidrio está disponible a petición.

TECNODRY	Portata	n° Ventilatore	Hp/Kw	Altezza totale	Larghezza	Profondità	Altezza utile
TECNODRY 2	7000 - 4120	1	2/1,5	2068	2066	1375/2375*	1965
TECNODRY 2,5	10000 - 5885	1	3/2,2	2146	2566	1375/2375*	1965
TECNODRY 3	10000 - 5885	1	3/2,2	2146	3066	1375/2375*	1965
TECNODRY 4	14000 - 8240	2	2/1,5	2068	4068	1375/2375*	1965
TECNODRY 5	20000 - 11771	2	3/2,2	2146	5068	1375/2375*	1965
TECNODRY 6	20000 - 11771	2	3/2,2	2146	6068	1375/2375*	1965
	m³/h - c.f.m Portata Débit Delivery Luftmenge Caudal	n° Ventilatore Ventilateur Fan Ventilator Ventilador	Hp/Kw	mm Altezza totale Hauteur totale Total height Gesamthöhe Altura total	mm Larghezza Largeur Width Breite Ancho	mm Profondità Profondeur Depth Tiefe Profundidad	mm Altezza utile Hauteur utile Working height Arbeitshöhe Altura útil

*Con pareti laterali e tetto prolungate (versione B) - Avec parois latérales et toit prolongé (version B) - With extended walls and roof (B version) - Mit Dach- und Seitenwände Verlängerung (Ausführungen B) - Con paredes laterales y techo prolongado (version B)