

AUDA - Skjutspjäll tryckluftsdrevet

Skjutspjäll och inreglerspjäll


AUDA - Galvaniserat tryckluftsdrevet automatspjäll med spännbandskant. Mikrobrytare kan monteras på spjäll upp till Ø180 mm, cylindergivare passar alla dimensioner. Det automatiska skjutspjället AUDA är ett tryckluftsdrevet spjäll för tät och snabb avstängning. Eftersom spjället öppnas och stängs automatiskt, är utsuget alltid fokuserat på anslutningarna, utsugspunkterna eller på de maskiner som för närvarande är i bruk. Detta maximerar utsugstrycket och minskar energiförbrukningen. Det skapar också renare slutprodukter och maskiner, renare golv och en sundare arbetsmiljö. Lufttätthet uppnås genom att använda flexibla gummipackningar och tätningsringar. Mått större än Ø200 mm, är endast försedda med tätningsringar. Standardspjället klarar värme på max +80 °C. Tätningsfogar av teflon finns, i de fall då högre temperatur uppnås. Arbetstrycket är 6-10 bar. Spjället öppnas och stängs av en eller två cylindrar, beroende på diameter. Cylindern manövreras av en magnetventil som är ansluten till maskinen eller till en strömbrytare. Med en mikrobrytare monterad på spjället kan fläkten till exempel slås på eller av när spjället öppnas eller stängs. Tätningsfogar av teflon finns för upp till 250 °C.

1. Pneumatisk cylinder
2. Anslutning 1/8" - 6 mm slang
3. Slang 6 mm
4. Anslutning 1/8" - 6 mm slang
5. Magnetventil
6. Strypljuddämpare 1/8"
7. Ledningssko
8. Spole 230V AC eller 24 V AC/DC
9. Skruv för manuell körning av magnetventil
10. Öppning
11. Spjällhus
12. Spjällblad
13. Tätningsset

Försäkran om överensstämmelse enligt EU-direktiv 2006/42/EG. Var medveten om att enheten inte kan tas i bruk förrän maskinen eller systemet där spjället skall ingå, uppfyller kraven i EU:s maskindirektiv.



AUDA - Skjutspjäll tryckluftsdrevet

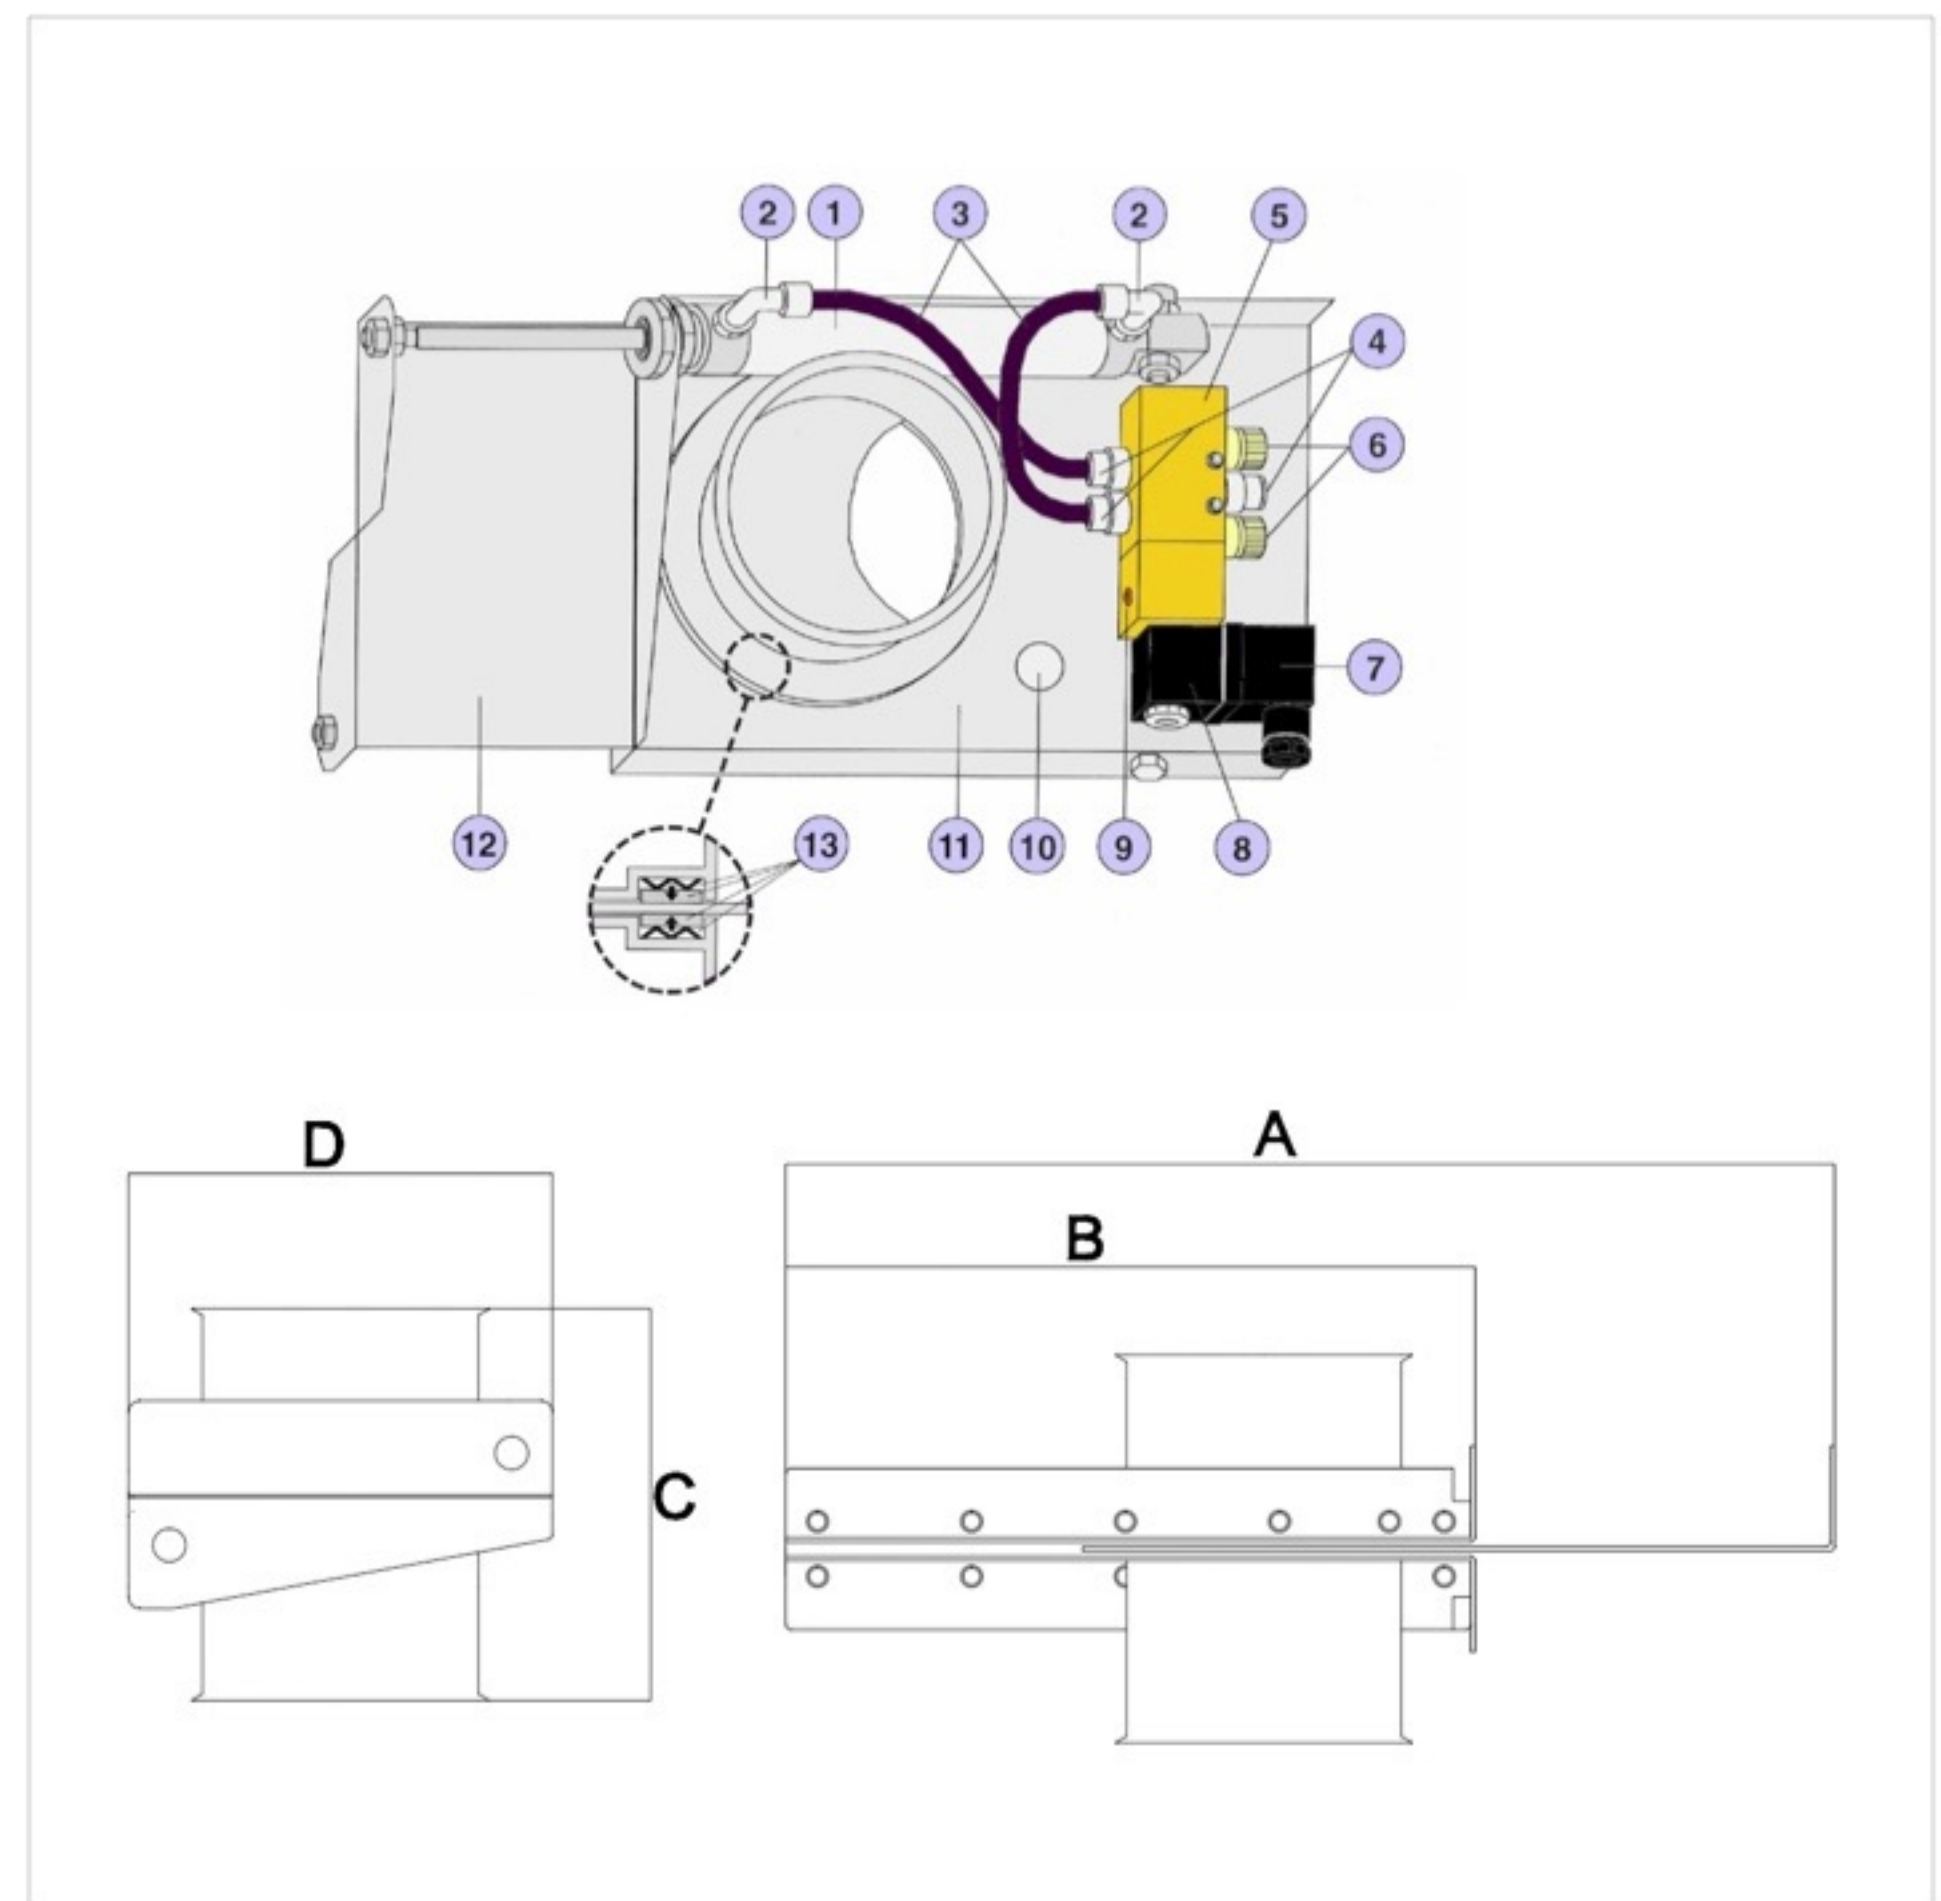

AUDA - automatspjäll, reservdelstilla och måttkiss

Art.nr	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Vikt (kg)
AUDA-080	80	338	222.5	125	156.5	*
AUDA-100	100	398	263	125	176.5	*
AUDA-120	120	475	313.5	125	201.5	*
AUDA-125	125	475	313.5	125	201.5	*
AUDA-140	140	548	363	125	226.5	*
AUDA-150	150	548	363	125	226.5	*
AUDA-160	160	574	382.5	125	236.5	*
AUDA-180	180	699	463	125	276.5	*
AUDA-200	200	699	463	125	276.5	*
AUDA-225	225	847	562	165	347	*
AUDA-250	250	849	562	165	371	*
AUDA-300	300	1050	692	165	422	*
AUDA-315	315	1050	692	165	422	*
AUDA-350	350	1160	763	165	472	*
AUDA-400	400	1310	863	165	522	*
AUDA-450	450	1192	980	250	623	*
AUDA-500	500	1644	1082	250	673	*
AUDA-550	550	1829	1207	250	713	*
AUDA-600	600	1964	1292	250	783	*
AUDA-630	630	2044	1342	250	813	*
AUDA-650	650	2044	1342	250	813	*
AUDA-700	700	2324	1542	250	893	*
AUDA-800	800	2564	1692	260	973	*