LT15 CLASSIC

Bandsågverk

Wood-Mizer
Åkervägen 18, 696 32,
Askersund.
Växel: 0583-770890

BURBAGE MASKINAB

Tekniska data Standardutförande

HUVUDMOTOR	
7,5 kW elmotor	400 V / 16A
19 HK bensinmotor	
SÅGKAPACITET	
Max. sotckdiameter	70 cm
Såglängd	5,4 m
Max. bredd på snitt	64 cm
Max. kantskärningsbredd	59 cm
Max. djup på skär	27 cm
Såghuvud upp/ner	elektrisk
Såghuvud frammåt/bakåt	handvev
Bladguidens arm	manuell
Bladsmörjning	elektroventil
Bladspänningssystem	skruv med manometer
Spånstos	100 mm Ø
SÅGBLAD	
Längd	4010 mm
Bredd	32 mm
Tjocklek	1,14 mm
Bladhjul	470 mm Ø gjord av gjutjärn med rem
Konstruktion	Bänksektioner med såghuvud styrt på ena sidan
STOCKHANTERING	
Manuell	Standard bänksektion (3 segment med längd 1,95 m vardera) 6 sidostöd, 3 manuella stockklämmor, timmerkil, stockklämma
	CE-certifierad
Färg	Orange: RAL 2001; Svart: RAL 9005

Tillval

11 kW elmotor 400V / 16A
SW10 Datamåttsättningssystem
Bänksektioner förlängningar 1,95 m eller 2,7 m
Timmerfräs MP100 eller MP150
Toplyft/nivårullar
Mobil version
Sågmatning elektrisk frammåt/bakåt
Barkfräs
Pressening
Överdrag i rostfritt stål för bänksektioner
Lastningsramper
Vändhake
Bandsågsblad

LT15 CLASSIC

Datablad 2/2

Wood-Mizer
Åkervägen 18, 696 32, Askersund.
Växel: 0583-770890

Mått/vikter (cm & kg) för transport

	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
Maskin	210	100	215	750
Maskin med barkfräs	210	135	215	800
Bänksektion 1,95 m	200	100	40	90
Bänksektion 2,70 m	2,70	100	40	120

die 2,7m langen Segmente sind schwierig zu hantieren und extrem teuer beim Versenden.Deshalb empfehlen wir sie nur für Selbstabholer.

Rekommenderade monteringsmått

	Längd	Bredd	Höjd
Maskin i standardutförande	9,20 m	3,50 m	2,50 m
Distans mellan maskinfötter	Inom en bänksektion Mellan två maskinfötter Bredd		120 cm 73 cm 71cm

LT15 CLASSIC med 3 bänksektioner

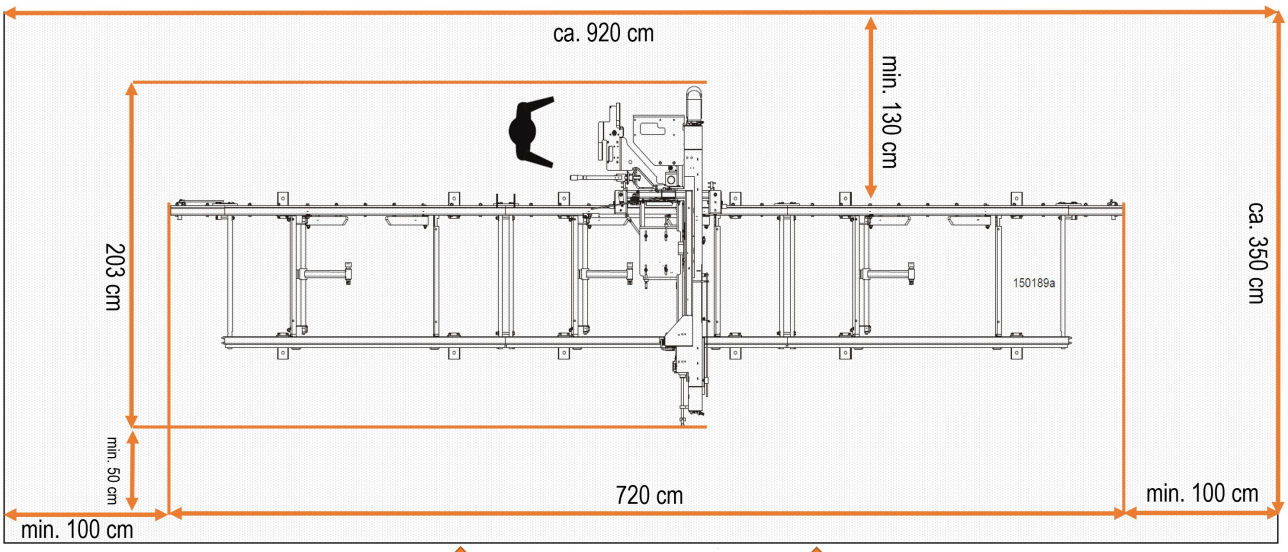

Område för lastning

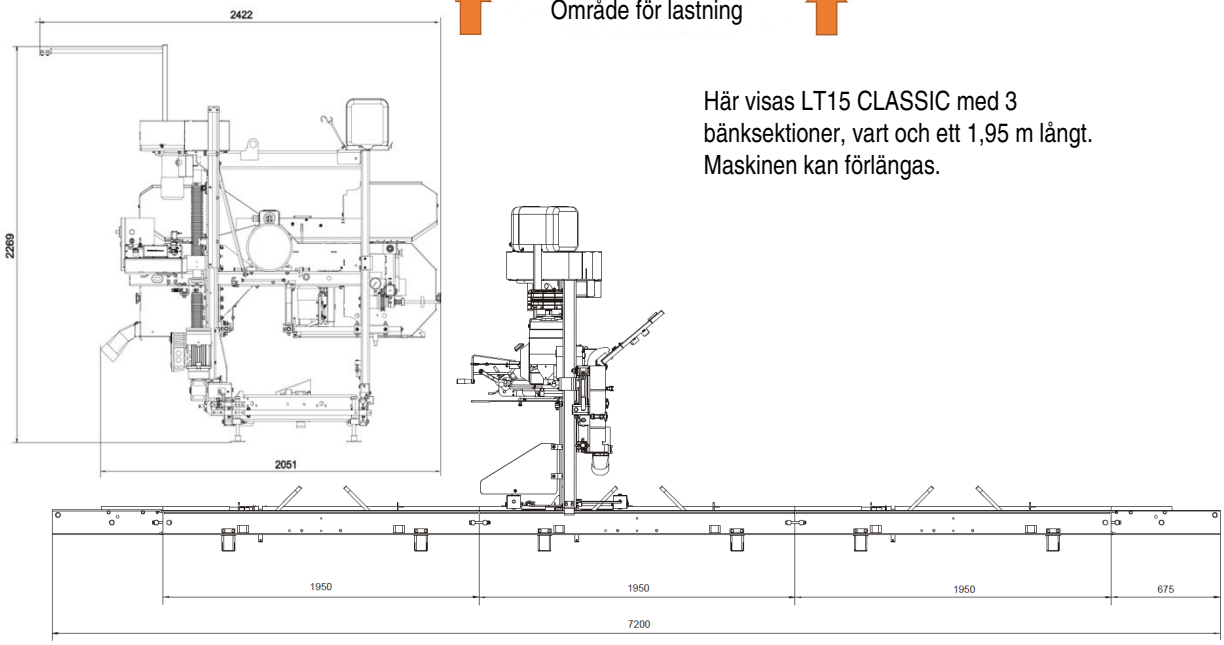

Här visas LT15 CLASSIC med 3 bänksektioner, vart och ett 1,95 m långt. Maskinen kan förlängas.